

DESCRIZIONE

La Zehnder ha pensato all'utente finale progettando e realizzando un controllore per la gestione della climatizzazione estiva ed invernale e della deumidificazione.

La temperatura può seguire una programmazione oraria con dei periodi di attenuazione oppure gestita manualmente.

Il tasso ottimale di umidità è garantito mediante la gestione dei deumidificatori Zehnder Dew.


La Zehnder CFTH è la miglior soluzione per la gestione del raffrescamento negli impianti radianti; grazie all'elaborazione continua del punto di rugiada e al comando della deumidificazione basata sull'umidità assoluta.

E' dotata di display grafico retro-illuminato che garantisce il massimo della chiarezza e visibilità anche nelle condizioni più sfavorevoli.

Sono state inserite delle icone semplici ed intuitive che agevolano l'utente nell'impostazione dei parametri e nella visualizzazione degli stati dell'impianto.

L'installazione risulta facile e veloce grazie alle dimensioni contenute che permettono l'alloggiamento dentro alle comuni scatole elettriche.

I 4 tasti ed il display grafico permettono all'utilizzatore l'impostazione di molteplici parametri.

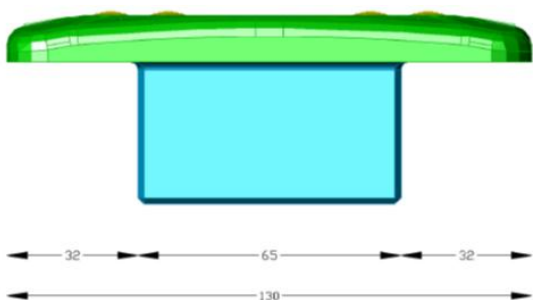

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Altezza massima	89 mm
Larghezza massima	130 mm
Profondità massima	46 mm

CARATTERISTICHE TECNICHE

Alimentazione	24 Vac; 24 Vdc; 12 Vac; 12 Vdc;
Relé	2 relé contatto NO – 2A
Colore standard	RAL 9010 bianco
Materiale	ABS
Emissione disturbi	CE: EMC Industrial level secondo EN 61000-6-3;
Immunità ai disturbi	CE: EMC Industrial level secondo EN 61000-6-3;
Temperatura ambiente	Funzionamento: 0...+55 °C; Immagazzinamento: -25...+70 °C;
Umidità dell'aria	10%...95 % umidità relativa senza condensa;
Standard	Rohs compliant 2002/95/CE (senza piombo);
Protezione	IP 20

CARATTERISTICHE FUNZIONALI


Display grafico retroilluminato;
4 pulsanti;
Visualizzazione Temperatura Ambiente;
Visualizzazione Umidità Ambiente;
Impostazione Set Temperatura Ambiente;
Impostazione 5 programmi orari generali;
Selezione programmi orari funzionamento;
Abilitazione/Disabilitazione zona;
Funzionamento Manuale/Prog.Orari (Temp.);
Funzionamento Manuale/Prog.Orari (Deum.);
Riduzione di temperatura per il mantenimento;
Limiti per Set di Temperatura (es.: +/- 3°C);
Blocco totale tastiera;
Blocco Menù;
Elaborazione punto di rugiada;
Relé a bordo per il comando della deumidificazione;
Relé a bordo per il comando della temperatura;

Cronotermoigrosonda Zehnder CFTH

COLLEGAMENTI


Alimentazione

12 Vac \pm 10%;
24 Vdc \pm 10%;

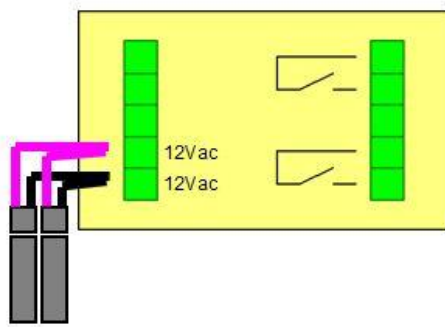

Deumidificatori

Contatto privo di potenziale

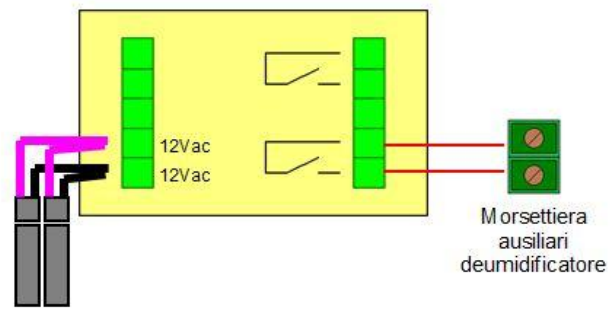


Valvole

Contatto privo di potenziale

Alimentazione valvole:

24 Vac
220V

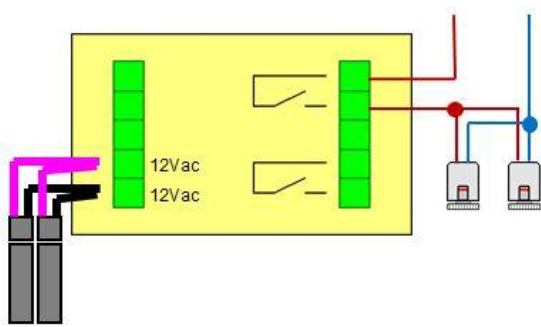

La Zehnder Group Treviso Srl nella sua politica di continuo sviluppo e miglioramento dei prodotti, si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto ed ai dati tecnici senza obbligo di preavviso.