

# Sottocentrali Zehnder Ct-Box 4000



La Zehnder Ct-Box 4000 l/h di portata è idonea nel caso di impianti a pavimento o a soffitto in caldo/freddo secondo le caratteristiche riportate nella tabella di pag. 59-60.


La fornitura della Zehnder Ct-Box prevede:

- n° 2 valvole a sfera intercettazione mandata/ritorno primario compensatore idraulico;
- n° 2 valvole a sfera intercettazione mandata/ritorno secondario;
- n° 1 pompa impianto;
- n° 2 termometri mandata/ritorno primario compensatore idraulico;
- n° 2 termometri mandata/ritorno secondario;
- n° 1 manometro 0-6 bar;
- n° 1 pozzetto sonda di mandata;
- n° 1 sonda di mandata tipo PT1000;
- n° 1 valvola miscelatrice 0-10V;
- n° 1 sfogo aria automatico 1/2" con valvola di non ritorno;
- staffe fissaggio modulo;
- isolamento termico;


### Caratteristiche componenti

Portata max.	4 m <sup>3</sup> /h		
Prevalenza massima	7 m H <sub>2</sub> O		
Perdita carico modulo	4,2 m H <sub>2</sub> O		
Valvola Miscelatrice	SAUTER BUN 025 F300	Kvs 10 m <sup>3</sup> /h	Attacchi 1 1/2" Pollici
Servomotore	SAUTER AVM 104 S F132	0-10 V Segnale	24 Vac Alimentazione
Attacchi Primario	Lateralmente verso sinistra		
Attacchi Secondario	Lateralmente verso il basso		
Ingombro Max	Altezza	Larghezza	Profondità
	780 mm	770 mm	150 mm
Peso a vuoto	23 kg		
Contenuto d'acqua	8,3 litri		
Valvole a sfera	1" Pollici		
Termometri	0 - 60 °C		
Manometro	0 - 6 bar		
Pressione Max	6 bar		

Modello	Alimentazione 50 Hz	Interasse mm	Attacchi	Dati Elettrici				Minima pressione di battente	
				Velocità	P1 Max W	In A	Condensatore		
							µF	Vc	
DAB A 80/180 M	1 x 230 V~	180	1 1/2" G	3	264	1,23	7	400	t°+90°C m.c.a. 2,5
				2	287	1,30			
				1	228	1,06			

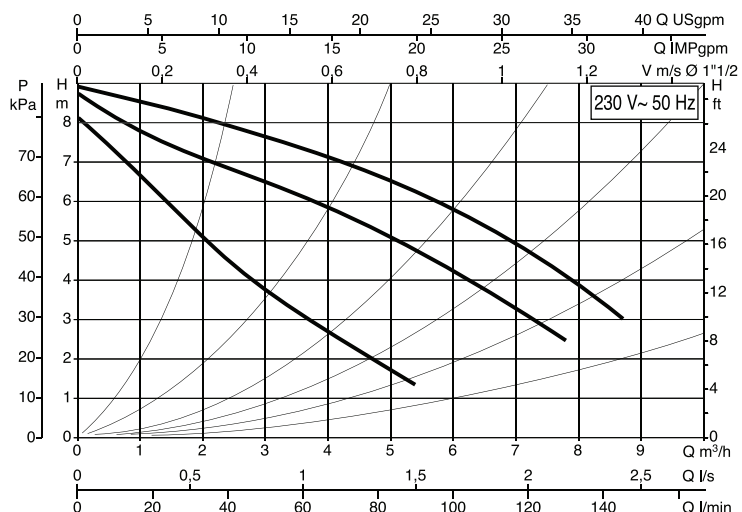



Modello	Alimentazione 50 Hz	Interasse mm	Attacchi	Dati Elettrici				Minima pressione di battente	
				Velocità	P1 Max W	In A	Condensatore		
							µF		Vc
WILO STRATOS 25/1-8	1 x 230 V~	180	1 1/2" G	Vedi grafico sottostante			2,5	400	t° + 90 °C m.c.a. 2,5

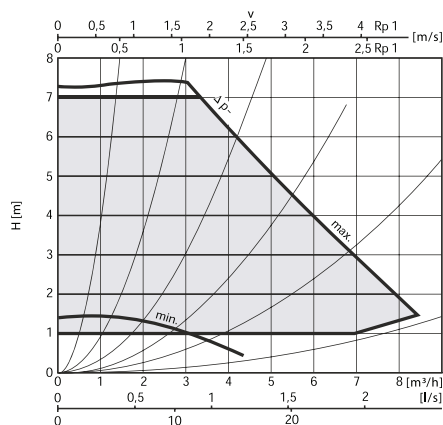

### Codici per l'ordinazione

È possibile ordinare solo la Zehnder Ct-Box 4000 sola, oppure la Zehnder Ct-Box 4000 con la relativa cassetta (in questo caso, bisognerà indicare 2 codici per l'ordine).

### Sottocentrale Zehnder Ct-Box 4000



Codice	Nome	Confezione	Quantità per confezione
13000133	Zehnder Ct-Box 4000 senza miscelatrice - pompa portata fissa	Scatola cartone	1
13000130	Zehnder Ct-Box 4000 con miscelatrice - pompa portata fissa	Scatola cartone	1
13000263	Zehnder Ct-Box 4000 con miscelatrice - pompa portata variabile	Scatola cartone	1
13000264	Zehnder Ct-Box 4000 senza miscelatrice - pompa portata variabile	Scatola cartone	1

### Cassetta per Zehnder Ct-Box 4000

Codice	Nome	Larghezza (mm)	Altezza (mm)	Profondità (mm)	Confezione
13000267	Cassetta Zehnder Ct-Box 3000 - 4000 - 1000 x 1100 x 150 mm	1000	1.100	150	Scatola cartone